



Агент в России: Компания АгроКем

8 (911) 359-53-71 • 8 (81153) 9-07-77 • 8 (81153) 9-17-70

www.agro-kem.ru • info@agro-kem.ru



Оборудование для выкармливания телят

прайс-лист 2015



COLO CARE



ПАСТЕРИЗАТОР ДЛЯ МОЛОЗИВА ПРОСТОЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ


ПАСТЕРИЗАТОР ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ МОЛОЗИВА СЕРИИ **COLO-CARE**, ДЕЙСТВУЕТ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ С ПОМОЩЬЮ ВОДЯНОЙ БАНИ **ЭФФЕКТИВНО*** ПАСТЕРИЗОВАТЬ МОЛОЗИВО, СОДЕРЖАЩЕЕСЯ В ОСОБЫХ КОНВЕРТАХ. УСТРОЙСТВО МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ТЕПЛОВЫЕ ЦИКЛЫ ПАСТЕРИЗАЦИИ И НАГРЕВА МОЛОЗИВА, НЕ ПОВРЕЖДАЯ ЕГО ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ: ИММУНО-ГЛОБУЛИН

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МУЛЬТИ-ПРОГРАММОЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ: ПАСТЕРИЗАЦИЯ, РАЗМОРОЗКА, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВ / ОБСЛУЖИВАНИЕ
- УСТРОЙСТВО ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО КОНВЕРТОВ: 4/5 ПО 4 Л. КАЖДЫЙ

УСТРОЙСТВО МОЖЕТ БЫТЬ ОСНАЩЕНО КОМПЛЕКТОМ ИСХОДНЫХ КОНВЕРТОВ И АДАПТЕРОВ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ТЕЛЯТ

* РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРЕНЫ НАУЧНЫМИ ИСПЫТАНИЯМИ В УНИВЕРСИТЕТЕ

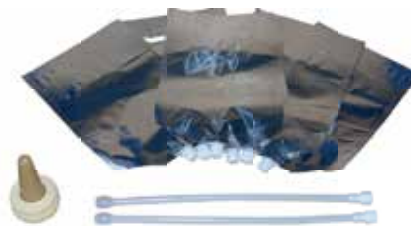

ЕСТЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛУЧШЕГО РОСТА ВАШИХ ТЕЛЯТ



Агент в России: Компания АгроКем

☎ 8 (911) 359-53-71 • 8 (81153) 9-07-77 • 8 (81153) 9-17-70



www.agro-kem.ru • ✉ info@agro-kem.ru



COLO CARE



Пастеризаторы Colo Care предназначены для работы с молозивом, упакованным в специальные пакеты.

Пастеризация и разморозка молозива в пакетах производится на водяной бане.

Функции:

- Многофункциональная панель управления
- Автоматический контроль выполнения программ:
 - Пастеризация
 - Размораживание
 - Предварительный нагрев / поддержание температуры
- Детали корпуса производятся из нержавеющей стали
- Макс. количество загружаемых пакетов: 4 (5) x 4 литра
- Подключение к водопроводу: Ø 19 мм
- Требования к электрической сети: 6 кВт, 230/400 В

Поставляется в комплекте с:

- «Стартовым набором» включающим в себя:
 - 50 пакетов x 4 литра
 - 3 соски
 - 3 пластиковых зонда
- Комплектом для наполнения пакетов молозивом



Стоимость:

€ 8175.⁵²

Доставка до терминала ТК «Деловые линии» включена в стоимость

Ориентировочный срок производства и поставки 4 – 6 недель






ПАСТЕРИЗАТОРЫ МОЛОКА ДЛЯ ТЕЛЯТ



НАИБОЛЕЕ ЭКОНОМИЧНАЯ И
ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ
МОЛОКА ДЛЯ ВАШИХ ТЕЛЯТ!



РАБОЧИЙ ЦИКЛ

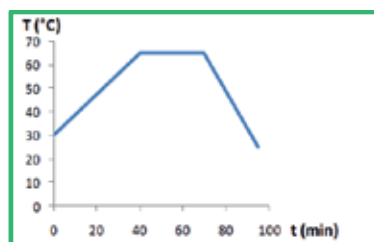

МОЛОКО РАЗОГРЕВАЕТСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ РЕЗИСТОРАМИ, УСТАНОВЛЕННЫМИ В ВОЗДУШНОЙ ПРОСЛОЙКЕ СТЕНКИ, ВПЛОТЬ ДО ТЕМПЕРАТУРЫ ПАСТЕРИЗАЦИИ (МАКСИМУМ 72°C ВО ИЗБЕЖАНИЕ КАРАМЕЛИЗИРОВАНИЯ МОЛОКА).

ДАННАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ВСЕ ВРЕМЯ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ТЕРМОЛАБИЛЬНЫХ ФОРМ БАКТЕРИЙ, ПОСЛЕ ЧЕГО МОЛОКО ОСТУЖАЕТСЯ ДО ТЕМПЕРАТУРЫ, ПОДХОДЯЩЕЙ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ТЕЛЯТ, ИСПОЛЬЗУЯ ДЛЯ ЭТОГО ВОДУ В СТЕНКЕ ЧАНА. (ДЛЯ ЭКОНОМИИ ВОДЫ В НАЛИЧИИ ЕСТЬ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ).

**РЕЗУЛЬТАТЫ УМЕНЬШЕНИЯ ТЕРМОЛАБИЛЬНЫХ ФОРМ БАКТЕРИЙ
ДОКАЗАНЫ НАУЧНЫМИ ИСПЫТАНИЯМИ**



ВЫГОДА



- ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОЛОКА ВТОРОГО СОРТА, ЭКОНОМЯТСЯ 2/3 РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ СУХОГО МОЛОКА
- ИММУНОГЛОБУЛИН, СОДЕРЖАЩИЙСЯ В ОБРАБОТАННОМ МАТЕРИНСКОМ МОЛОКЕ СОДЕЙСТВУЕТ ЗДОРОВОМУ И ЕСТЕСТВЕННОМУ РОСТУ ТЕЛЯТ –
- ОКАЗЫВАЕТ ЭФФЕКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРИ БОРЬБЕ С ПАРАТУБЕРКУЛЕЗОМ/БОЛЕЗНЬЮ ДЖОНА, СТАФИЛОКОККОМ, ДИАРЕЕЙ И ДРУГИМИ БОЛЕЗНЯМИ
- УВЕЛИЧЕНИЕ РОСТА МАССЫ ТЕЛА ЗА МЕНЬШЕЕ ВРЕМЯ
- МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧАСТЬ МОЛОЗИВА (15-30%)
- СОДЕРЖИТ ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА НАТУРАЛЬНОГО МАТЕРИНСКОГО МОЛОКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ И МОДЕЛИ



ПАСТЕРИЗАТОРЫ
МОЛОКА ДЛЯ ТЕЛЯТ
С АВТОМАТИЧЕСКИМ
ЦИКЛОМ
ЕМКОСТИ ОТ 75 ДО 500 Л
(ДЛЯ ВЫБОРА РАЗМЕРА
ЕМКОСТИ: РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
РАСХОД МОЛОКА НА ПРИЕМ
ПИЦЦИ ДЛЯ
ТЕЛЕНКА: 2,5-3 Л)

- РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: ПАСТЕРИЗАТОРЫ СНАБЖЕНЫ ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОПТИМИЗИРОВАНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ЦИКЛА ПАСТЕРИЗАЦИИ. УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ ОТ 4 ДО 15 кВт.
- В НАЛИЧИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ МОДЕЛИ НА КОЛЕСАХ: ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ВРУЧНУЮ (ДО 150 Л) ИЛИ НА КАРКАСНОМ ОСНОВАНИИ ДЛЯ БУКСИРОВКИ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ (ОТ 200 Л).
- В НАЛИЧИИ МОДЕЛЬ С ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, АККУМУЛЯТОРОМ, ЧТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБИРАТЬ КОЛИЧЕСТВО ВЫДАВАЕМОГО ТЕЛЯТАМ ПИТАНИЯ.
- ЭЛЕКТРОННЫЙ МУЛЬТИПРОГРАММНЫЙ ПУЛЬТ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ НАСТРОЙКИ КАЖДОЙ ФАЗЫ ЦИКЛА ПАСТЕРИЗАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ВРЕМЕНИ ГОТОВНОСТИ МОЛОКА ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ТЕЛЯТ.



Агент в России: Компания АгроКем

☎ 8 (911) 359-53-71 • 8 (81153) 9-07-77 • 8 (81153) 9-17-70



www.agro-kem.ru • ✉ info@agro-kem.ru



ПАСТЕРИЗАТОРЫ МОЛОКА ДЛЯ ТЕЛЯТ



Наименование	Артикул	Стоимость, евро
<p>Пастеризатор молока для телят 200 л</p> <p>Полностью автоматическое управление циклом пастеризации, поддержание установленной температуры молока по окончании цикла.</p> <p>В комплекте с электронным пультом управления, теплоизолированным корпусом, с конусовидным дном, с насосом для циркуляции воды. Нагрев осуществляется по принципу «водяной бани» (Bain marie), система включает в себя нагревательные элементы, диспенсер полифосфатов для борьбы с накипью, насос с электромеханическим клапаном для слива воды для охлаждения. Медленно вращающаяся мешалка для молока со съемной лопаткой. Слив молока производится через вентиль DN40 оснащенный резьбой.</p> <p>Номинальный объем 200 л. Модель на опорах для установки на полу.</p>	PLV 200	€ 10 762,41
<p>Пастеризатор молока для телят 300 л</p> <p>Полностью автоматическое управление циклом пастеризации, поддержание установленной температуры молока по окончании цикла.</p> <p>В комплекте с электронным пультом управления, теплоизолированным корпусом, с конусовидным дном, с насосом для циркуляции воды. Нагрев осуществляется по принципу «водяной бани» (Bain marie), система включает в себя нагревательные элементы, диспенсер полифосфатов для борьбы с накипью, насос с электромеханическим клапаном для слива воды для охлаждения. Медленно вращающаяся мешалка для молока со съемной лопаткой. Слив молока производится через вентиль DN40 оснащенный резьбой.</p> <p>Номинальный объем 300 л. Модель на опорах для установки на полу.</p>	PLV 300	€ 11 756,01
<p>Пастеризатор молока для телят 400 л</p> <p>Полностью автоматическое управление циклом пастеризации, поддержание установленной температуры молока по окончании цикла.</p> <p>В комплекте с электронным пультом управления, теплоизолированным корпусом, с конусовидным дном, с насосом для циркуляции воды. Нагрев осуществляется по принципу «водяной бани» (Bain marie), система включает в себя нагревательные элементы, диспенсер полифосфатов для борьбы с накипью, насос с электромеханическим клапаном для слива воды для охлаждения. Медленно вращающаяся мешалка для молока со съемной лопаткой. Слив молока производится через вентиль DN40 оснащенный резьбой.</p> <p>Номинальный объем 400 л. Модель на опорах для установки на полу.</p>	PLV 400	€ 13 290,49
<p>Пастеризатор молока для телят 500 л</p> <p>Полностью автоматическое управление циклом пастеризации, поддержание установленной температуры молока по окончании цикла.</p> <p>В комплекте с электронным пультом управления, теплоизолированным корпусом, с конусовидным дном, с насосом для циркуляции воды. Нагрев осуществляется по принципу «водяной бани» (Bain marie), система включает в себя нагревательные элементы, диспенсер полифосфатов для борьбы с накипью, насос с электромеханическим клапаном для слива воды для охлаждения. Медленно вращающаяся мешалка для молока со съемной лопаткой. Слив молока производится через вентиль DN40 оснащенный резьбой.</p> <p>Номинальный объем 500 л. Модель на опорах для установки на полу.</p>	PLV 500	€ 14 998,24
<p>Дополнительное оборудование:</p> <p>насос для перекачивания молока, из нержавеющей стали, на тележке. В комплекте с гибким шлангом и муфтами.</p>	-	€ 607,31 <small>(Действительно только при условии покупки вместе с пастеризатором)</small>

- Доставка до терминала ТК «Деловые линии» включена в стоимость
- Ориентировочный срок производства и поставки 4 – 6 недель





МОЛОЧНОЕ ТАКСИ MILK EXPRESS



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МОЛОКА ДЛЯ ТЕЛЯТ MILK EXPRESS СПРОЕКТИРОВАНА ЧТОБЫ УДОВЛЕТВОРИТЬ ПОТРЕБНОСТИ В УДОБНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПАСТЕРИЗОВАННОГО ИЛИ ВОСТАНОВЛЕННОГО МОЛОКА НА МЕСТА КОРМЛЕНИЯ ТЕЛЯТ.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МИКСЕР ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ СУХОГО МОЛОКА (ОПЦИЯ)
- ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВА (ОПЦИЯ)
- ЭЛЕКТРОННОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО С АККУМУЛЯТОРОМ И УПРАВЛЕНИЕМ ДОЗИРОВКОЙ ПОРЦИЙ, А ТАКЖЕ С ПУЛЬТОМ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ. 160 – 210 – 260 ЛИТРОВ
- АККУМУЛЯТОР С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
- МОДИФИКАЦИЯ С ЕМКОСТЬЮ С ДВОЙНЫМИ СТЕНКАМИ (ОПЦИЯ)





МОЛОЧНОЕ ТАКСИ MILK EXPRESS



Наименование	Номинальный объем	Стоимость, евро
<p>Молочное такси для перевозки цельного или восстановленного из ЗЦМ молока</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вариант на трех колесах (2 х увеличенные колеса Ø 20 см + 1 х поворачивающееся колесо) • Корпус из нержавеющей стали • Система подачи молока: <ul style="list-style-type: none"> - с беспроводным управлением - с самовсасывающим насосом (возможен забор молока из других ёмкостей) - с возможностью регулировать количество выдаваемого корма - с программой для промывки машины • Электропривод колес • Встроенное устройство для зарядки аккумулятора <p>В комплекте с дополнительным оборудованием:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Корпус с двойными теплоизолированными стенками (рекомендуется для использования в холодное время года) - Миксер для приготовления смеси из ЗЦМ - Нагревательный элемент для подогрева молока до нужной температуры - LED фары 	160 л	€ 11 150.00
<p>Молочное такси для перевозки цельного или восстановленного из ЗЦМ молока</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вариант на трех колесах (2 х увеличенные колеса Ø 20 см + 1 х поворачивающееся колесо) • Корпус из нержавеющей стали • Система подачи молока: <ul style="list-style-type: none"> - с беспроводным управлением - с самовсасывающим насосом (возможен забор молока из других ёмкостей) - с возможностью регулировать количество выдаваемого корма - с программой для промывки машины • Электропривод колес • Встроенное устройство для зарядки аккумулятора <p>В комплекте с дополнительным оборудованием:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Корпус с двойными теплоизолированными стенками (рекомендуется для использования в холодное время года) - Миксер для приготовления смеси из ЗЦМ - Нагревательный элемент для подогрева молока до нужной температуры - LED фары 	210 л	€ 11 750.00
<p>Молочное такси для перевозки цельного или восстановленного из ЗЦМ молока</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вариант на трех колесах (2 х увеличенные колеса Ø 20 см + 1 х поворачивающееся колесо) • Корпус из нержавеющей стали • Система подачи молока: <ul style="list-style-type: none"> - с беспроводным управлением - с самовсасывающим насосом (возможен забор молока из других ёмкостей) - с возможностью регулировать количество выдаваемого корма - с программой для промывки машины • Электропривод колес • Встроенное устройство для зарядки аккумулятора <p>В комплекте с дополнительным оборудованием:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Корпус с двойными теплоизолированными стенками (рекомендуется для использования в холодное время года) - Миксер для приготовления смеси из ЗЦМ - Нагревательный элемент для подогрева молока до нужной температуры - LED фары 	260 л	€ 12 250.00

- Доставка до терминала ТК «Деловые линии» включена в стоимость
- Ориентировочный срок производства и поставки 4 – 6 недель

Возможно производство молочных такси с другими комбинациями предложенных функций

