



Агент в России: Компания АгроКем

8 (911) 359-53-71 • 8 (81153) 9-07-77 • 8 (81153) 9-17-70

www.agro-kem.ru • info@agro-kem.ru



Оборудование для выкармливания телят

прайс-лист 2016



COLO CARE



ПАСТЕРИЗАТОР ДЛЯ МОЛОЗИВА ПРОСТОЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАСТЕРИЗАТОР ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ МОЛОЗИВА СЕРИИ **COLO-CARE**, ДЕЙСТВУЕТ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ С ПОМОЩЬЮ ВОДЯНОЙ БАНИ **ЭФФЕКТИВНО*** ПАСТЕРИЗОВАТЬ МОЛОЗИВО, СОДЕРЖАЩЕЕСЯ В ОСОБЫХ КОНВЕРТАХ. УСТРОЙСТВО МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ТЕПЛОВЫЕ ЦИКЛЫ ПАСТЕРИЗАЦИИ И НАГРЕВА МОЛОЗИВА, НЕ ПОВРЕЖДАЯ ЕГО ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ: ИММУНО-ГЛОБУЛИН

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МУЛЬТИ-ПРОГРАММОЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ: ПАСТЕРИЗАЦИЯ, РАЗМОРОЗКА, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВ / ОБСЛУЖИВАНИЕ
- УСТРОЙСТВО ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО КОНВЕРТОВ: 4/5 ПО 4 Л. КАЖДЫЙ

УСТРОЙСТВО МОЖЕТ БЫТЬ ОСНАЩЕНО КОМПЛЕКТОМ ИСХОДНЫХ КОНВЕРТОВ И АДАПТЕРОВ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ТЕЛЯТ

* РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРЕНЫ НАУЧНЫМИ ИСПЫТАНИЯМИ В УНИВЕРСИТЕТЕ



ЕСТЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛУЧШЕГО РОСТА ВАШИХ ТЕЛЯТ



Агент в России: Компания АгроКем

☎ 8 (911) 359-53-71 • 8 (81153) 9-07-77 • 8 (81153) 9-17-70



www.agro-kem.ru • ✉ info@agro-kem.ru



COLO CARE



Пастеризаторы Colo Care предназначены для работы с молозивом, упакованным в специальные пакеты.

Пастеризация и разморозка молозива в пакетах производится на водяной бане.

Функции:

- Многофункциональная панель управления
- Автоматический контроль выполнения программ:
 - Пастеризация
 - Размораживание
 - Предварительный нагрев / поддержание температуры
- Детали корпуса производятся из нержавеющей стали
- Макс. количество загружаемых пакетов: 4 (5) x 4 литра
- Подключение к водопроводу: Ø 19 мм
- Требования к электрической сети: 6 кВт, 230/400 В

Поставляется в комплекте с:

- «Стартовым набором» включающим в себя:
 - 50 пакетов x 4 литра
 - 3 соски
 - 3 пластиковых зонда
- Комплектом для наполнения пакетов молозивом



Стоимость:

€ 7715.³⁴

Доставка до терминала ТК «Деловые линии» включена в стоимость

Ориентировочный срок производства и поставки 4 – 6 недель






ПАСТЕРИЗАТОРЫ МОЛОКА ДЛЯ ТЕЛЯТ



НАИБОЛЕЕ ЭКОНОМИЧНАЯ И
ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ
МОЛОКА ДЛЯ ВАШИХ ТЕЛЯТ!



РАБОЧИЙ ЦИКЛ

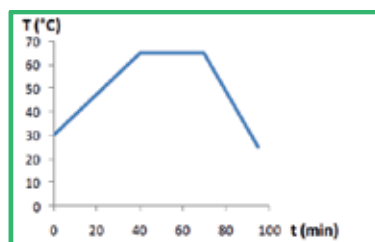

МОЛОКО РАЗОГРЕВАЕТСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ РЕЗИСТОРАМИ, УСТАНОВЛЕННЫМИ В ВОЗДУШНОЙ ПРОСЛОЙКЕ СТЕНКИ, ВПЛОТЬ ДО ТЕМПЕРАТУРЫ ПАСТЕРИЗАЦИИ (МАКСИМУМ 72°C ВО ИЗБЕЖАНИЕ КАРАМЕЛИЗИРОВАНИЯ МОЛОКА).

ДАННАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ВСЕ ВРЕМЯ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ТЕРМОЛАБИЛЬНЫХ ФОРМ БАКТЕРИЙ, ПОСЛЕ ЧЕГО МОЛОКО ОСТУЖАЕТСЯ ДО ТЕМПЕРАТУРЫ, ПОДХОДЯЩЕЙ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ТЕЛЯТ, ИСПОЛЬЗУЯ ДЛЯ ЭТОГО ВОДУ В СТЕНКЕ ЧАНА. (ДЛЯ ЭКОНОМИИ ВОДЫ В НАЛИЧИИ ЕСТЬ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ).

**РЕЗУЛЬТАТЫ УМЕНЬШЕНИЯ ТЕРМОЛАБИЛЬНЫХ ФОРМ БАКТЕРИЙ
ДОКАЗАНЫ НАУЧНЫМИ ИСПЫТАНИЯМИ**



ВЫГОДА



- ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОЛОКА ВТОРОГО СОРТА, ЭКОНОМЯТСЯ 2/3 РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ СУХОГО МОЛОКА
- ИММУНОГЛОБУЛИН, СОДЕРЖАЩИЙСЯ В ОБРАБОТАННОМ МАТЕРИНСКОМ МОЛОКЕ СОДЕЙСТВУЕТ ЗДОРОВОМУ И ЕСТЕСТВЕННОМУ РОСТУ ТЕЛЯТ –
- ОКАЗЫВАЕТ ЭФФЕКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРИ БОРЬБЕ С ПАРАТУБЕРКУЛЕЗОМ/БОЛЕЗНЬЮ ДЖОНА, СТАФИЛОКОККОМ, ДИАРЕЕЙ И ДРУГИМИ БОЛЕЗНЯМИ
- УВЕЛИЧЕНИЕ РОСТА МАССЫ ТЕЛА ЗА МЕНЬШЕЕ ВРЕМЯ
- МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧАСТЬ МОЛОЗИВА (15-30%)
- СОДЕРЖИТ ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА НАТУРАЛЬНОГО МАТЕРИНСКОГО МОЛОКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ И МОДЕЛИ



ПАСТЕРИЗАТОРЫ
МОЛОКА ДЛЯ ТЕЛЯТ
С АВТОМАТИЧЕСКИМ
ЦИКЛОМ
ЕМКОСТИ ОТ 75 ДО 500 Л
(ДЛЯ ВЫБОРА РАЗМЕРА
ЕМКОСТИ: РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
РАСХОД МОЛОКА НА ПРИЕМ
ПИЦЦИ ДЛЯ
ТЕЛЕНКА: 2,5-3 Л)

- РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: ПАСТЕРИЗАТОРЫ СНАБЖЕНЫ ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОПТИМИЗИРОВАНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ЦИКЛА ПАСТЕРИЗАЦИИ. УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ ОТ 4 ДО 15 кВт.
- В НАЛИЧИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ МОДЕЛИ НА КОЛЕСАХ: ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ВРУЧНУЮ (ДО 150 Л) ИЛИ НА КАРКАСНОМ ОСНОВАНИИ ДЛЯ БУКСИРОВКИ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ (ОТ 200 Л).
- В НАЛИЧИИ МОДЕЛЬ С ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, АККУМУЛЯТОРОМ, ЧТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБИРАТЬ КОЛИЧЕСТВО ВЫДАВАЕМОГО ТЕЛЯТАМ ПИТАНИЯ.
- ЭЛЕКТРОННЫЙ МУЛЬТИПРОГРАММНЫЙ ПУЛЬТ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ НАСТРОЙКИ КАЖДОЙ ФАЗЫ ЦИКЛА ПАСТЕРИЗАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ВРЕМЕНИ ГОТОВНОСТИ МОЛОКА ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ТЕЛЯТ.



Агент в России: Компания АгроКем

☎ 8 (911) 359-53-71 • 8 (81153) 9-07-77 • 8 (81153) 9-17-70



www.agro-kem.ru • ✉ info@agro-kem.ru



ПАСТЕРИЗАТОРЫ МОЛОКА ДЛЯ ТЕЛЯТ



Наименование	Артикул	Стоимость, евро
<p>Пастеризатор молока для телят 200 л</p> <p>Полностью автоматическое управление циклом пастеризации, поддержание установленной температуры молока по окончании цикла.</p> <p>В комплекте с электронным пультом управления, теплоизолированным корпусом, с конусовидным дном, с насосом для циркуляции воды. Нагрев осуществляется по принципу «водяной бани» (Bain marie), система включает в себя нагревательные элементы, диспенсер полифосфатов для борьбы с накипью, насос с электромеханическим клапаном для слива воды для охлаждения. Медленно вращающаяся мешалка для молока со съемной лопаткой. Слив молока производится через вентиль DN40 оснащенный резьбой.</p> <p>Номинальный объем 200 л. Модель на опорах для установки на полу.</p>	PLV 200	€ 8 794.80
<p>Пастеризатор молока для телят 300 л</p> <p>Полностью автоматическое управление циклом пастеризации, поддержание установленной температуры молока по окончании цикла.</p> <p>В комплекте с электронным пультом управления, теплоизолированным корпусом, с конусовидным дном, с насосом для циркуляции воды. Нагрев осуществляется по принципу «водяной бани» (Bain marie), система включает в себя нагревательные элементы, диспенсер полифосфатов для борьбы с накипью, насос с электромеханическим клапаном для слива воды для охлаждения. Медленно вращающаяся мешалка для молока со съемной лопаткой. Слив молока производится через вентиль DN40 оснащенный резьбой.</p> <p>Номинальный объем 300 л. Модель на опорах для установки на полу.</p>	PLV 300	€ 9 745.71
<p>Пастеризатор молока для телят 400 л</p> <p>Полностью автоматическое управление циклом пастеризации, поддержание установленной температуры молока по окончании цикла.</p> <p>В комплекте с электронным пультом управления, теплоизолированным корпусом, с конусовидным дном, с насосом для циркуляции воды. Нагрев осуществляется по принципу «водяной бани» (Bain marie), система включает в себя нагревательные элементы, диспенсер полифосфатов для борьбы с накипью, насос с электромеханическим клапаном для слива воды для охлаждения. Медленно вращающаяся мешалка для молока со съемной лопаткой. Слив молока производится через вентиль DN40 оснащенный резьбой.</p> <p>Номинальный объем 400 л. Модель на опорах для установки на полу.</p>	PLV 400	€ 11 201.80
<p>Пастеризатор молока для телят 500 л</p> <p>Полностью автоматическое управление циклом пастеризации, поддержание установленной температуры молока по окончании цикла.</p> <p>В комплекте с электронным пультом управления, теплоизолированным корпусом, с конусовидным дном, с насосом для циркуляции воды. Нагрев осуществляется по принципу «водяной бани» (Bain marie), система включает в себя нагревательные элементы, диспенсер полифосфатов для борьбы с накипью, насос с электромеханическим клапаном для слива воды для охлаждения. Медленно вращающаяся мешалка для молока со съемной лопаткой. Слив молока производится через вентиль DN40 оснащенный резьбой.</p> <p>Номинальный объем 500 л. Модель на опорах для установки на полу.</p>	PLV 500	€ 12 848.43
<p>Дополнительное оборудование:</p> <p>насос для перекачивания молока, из нержавеющей стали, на тележке. В комплекте с гибким шлангом и муфтами.</p>	-	€ 657,31 <small>(Действительно только при условии покупки вместе с пастеризатором)</small>

- Доставка до терминала ТК «Деловые линии» включена в стоимость
- Ориентировочный срок производства и поставки 4 – 6 недель





ПАСТЕРИЗАТОРЫ МОЛОКА ДЛЯ ТЕЛЯТ



СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ 200 Л/КОМПЛЕКТ

Наименование	Артикул	Стоимость, евро
Пастеризатор молока для телят 200 л Полностью автоматическое управление циклом пастеризации, поддержание установленной температуры молока по окончании цикла. В комплекте с электронным пультом управления, теплоизолированным корпусом, с конусовидным дном, с насосом для циркуляции воды. Нагрев осуществляется по принципу «водяной бани» (Bain marie), система включает в себя нагревательные элементы, диспенсер полифосфатов для борьбы с накипью, насос с электромеханическим клапаном для слива воды для охлаждения. Медленно вращающаяся мешалка для молока со съемной лопаткой. Слив молока производится через вентиль DN40 оснащенный резьбой. Номинальный объем 200 л. Модель на опорах для установки на полу.	PLV 200	
Молочное такси 200 л / специальная версия Корпус из нержавеющей стали, колесная база на 4 колесах (2 поворотных + 2 больших колеса), крышка, дозирующий насос и пистолет для выдачи порции молока, беспроводное управление регулировкой порции	-	
Общая стоимость:		€ 11 380.56*
Дополнительные функции:		
Электрический привод колесной базы молочного такси	-	€ 1 213.65
Насос для перекачивания молока Из нержавеющей стали, на тележке. В комплекте с гибким шлангом и муфтами.	-	€ 657.31

* – Действительно только при условии покупки комплекта по приведенной выше спецификации)

- Доставка до терминала ТК «Деловые линии» включена в стоимость
- Ориентировочный срок производства и поставки 4 – 6 недель





МОЛОЧНОЕ ТАКСИ MILK EXPRESS



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МОЛОКА ДЛЯ ТЕЛЯТ MILK EXPRESS СПРОЕКТИРОВАНА ЧТОБЫ УДОВЛЕТВОРИТЬ ПОТРЕБНОСТИ В УДОБНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПАСТЕРИЗОВАННОГО ИЛИ ВОСТАНОВЛЕННОГО МОЛОКА НА МЕСТА КОРМЛЕНИЯ ТЕЛЯТ.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МИКСЕР ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ СУХОГО МОЛОКА (ОПЦИЯ)
- ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВА (ОПЦИЯ)
- ЭЛЕКТРОННОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО С АККУМУЛЯТОРОМ И УПРАВЛЕНИЕМ ДОЗИРОВКОЙ ПОРЦИЙ, А ТАКЖЕ С ПУЛЬТОМ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ. 160 – 210 – 260 ЛИТРОВ
- АККУМУЛЯТОР С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
- МОДИФИКАЦИЯ С ЕМКОСТЬЮ С ДВОЙНЫМИ СТЕНКАМИ (ОПЦИЯ)





МОЛОЧНОЕ ТАКСИ MILK EXPRESS



Наименование	Номинальный объем	Стоимость, евро
<p>Молочное такси для перевозки цельного или восстановленного из ЗЦМ молока</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вариант на трех колесах (2 х увеличенные колеса Ø 20 см + 1 х поворачивающееся колесо) • Корпус из нержавеющей стали • Система подачи молока: <ul style="list-style-type: none"> - с беспроводным управлением - с самовсасывающим насосом (возможен забор молока из других ёмкостей) - с возможностью регулировать количество выдаваемого корма - с программой для промывки машины • Электропривод колес • Встроенное устройство для зарядки аккумулятора <p>В комплекте с дополнительным оборудованием:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Корпус с двойными теплоизолированными стенками (рекомендуется для использования в холодное время года) - Миксер для приготовления смеси из ЗЦМ - Нагревательный элемент для подогрева молока до нужной температуры - LED фары 	160 л	€ 11 150.00
<p>Молочное такси для перевозки цельного или восстановленного из ЗЦМ молока</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вариант на трех колесах (2 х увеличенные колеса Ø 20 см + 1 х поворачивающееся колесо) • Корпус из нержавеющей стали • Система подачи молока: <ul style="list-style-type: none"> - с беспроводным управлением - с самовсасывающим насосом (возможен забор молока из других ёмкостей) - с возможностью регулировать количество выдаваемого корма - с программой для промывки машины • Электропривод колес • Встроенное устройство для зарядки аккумулятора <p>В комплекте с дополнительным оборудованием:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Корпус с двойными теплоизолированными стенками (рекомендуется для использования в холодное время года) - Миксер для приготовления смеси из ЗЦМ - Нагревательный элемент для подогрева молока до нужной температуры - LED фары 	210 л	€ 11 750.00
<p>Молочное такси для перевозки цельного или восстановленного из ЗЦМ молока</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вариант на трех колесах (2 х увеличенные колеса Ø 20 см + 1 х поворачивающееся колесо) • Корпус из нержавеющей стали • Система подачи молока: <ul style="list-style-type: none"> - с беспроводным управлением - с самовсасывающим насосом (возможен забор молока из других ёмкостей) - с возможностью регулировать количество выдаваемого корма - с программой для промывки машины • Электропривод колес • Встроенное устройство для зарядки аккумулятора <p>В комплекте с дополнительным оборудованием:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Корпус с двойными теплоизолированными стенками (рекомендуется для использования в холодное время года) - Миксер для приготовления смеси из ЗЦМ - Нагревательный элемент для подогрева молока до нужной температуры - LED фары 	260 л	€ 12 250.00

- Доставка до терминала ТК «Деловые линии» включена в стоимость
- Ориентировочный срок производства и поставки 4 – 6 недель

Возможно производство молочных такси с другими комбинациями предложенных функций

